Note esplicative e istruzioni di montaggio

Simulazione del movimento di apertura di una cerniera 110° con anta esterna.

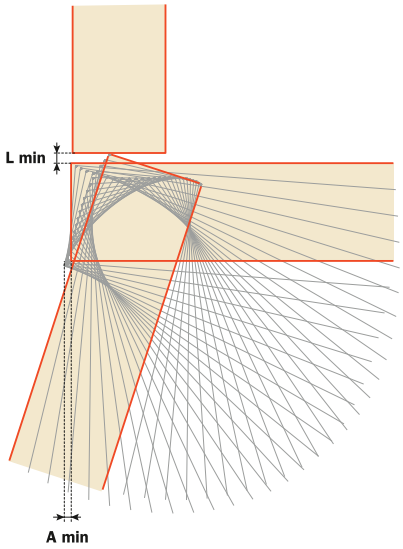

Simulazione del movimento di apertura di una cerniera 110° con anta gemellare.

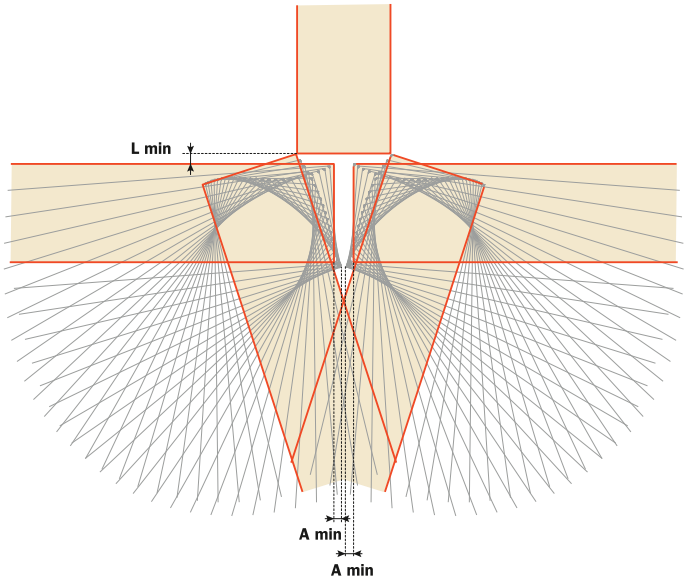

Per cerniere serie 100, 200, F, 400, B, M e Silentia.

Montaggio tradizionale con basi Serie 200.

Inserire la cerniera sulla base.
Posizionamento con fine corsa prestabilito.



Serrare la vite di fissaggio.



A montaggio terminato, tra anta e fianco vi è una “L” di 0.7 mm.



Aggancio di sicurezza.



Montaggio a innesto rapido con basi Domi.

Accostare i due punti come indicato dalla freccia.



Ruotare leggermente.



Esercitare una leggera pressione.



Per sganciare la cerniera, premere nei punti indicati.



Per cerniere serie 300.
Montaggio tradizionale con basi Serie 300.

Inserire la cerniera sulla base. Posizionamento con fine corsa prestabilito.



Serrare la vite di fissaggio.



A montaggio terminato, tra anta e fianco vi è una “L” di 0.7 mm.



Aggancio di sicurezza.



Per cerniere serie 800.
Montaggio con basi in acciaio Serie 200.

Accostare i due punti come indicato dalla freccia.



Ruotare leggermente. Esercitare una leggera pressione.



A montaggio terminato, tra anta e fianco vi è una “L” di 0.7 mm.



Per sganciare la cerniera premere nei punti indicati



Per cerniere serie 600 e 900.
Montaggio tradizionale con basi Serie 200.

Inserire la cerniera sulla base. Posizionamento con fine corsa prestabilito.



Serrare la vite di fissaggio.



A montaggio terminato, tra anta e fianco vi è una “L” di 0.7 mm.



Aggancio di sicurezza.