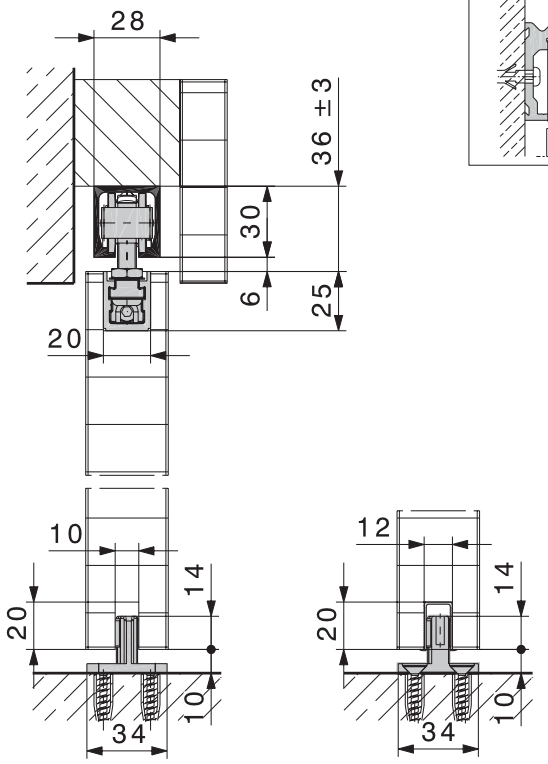

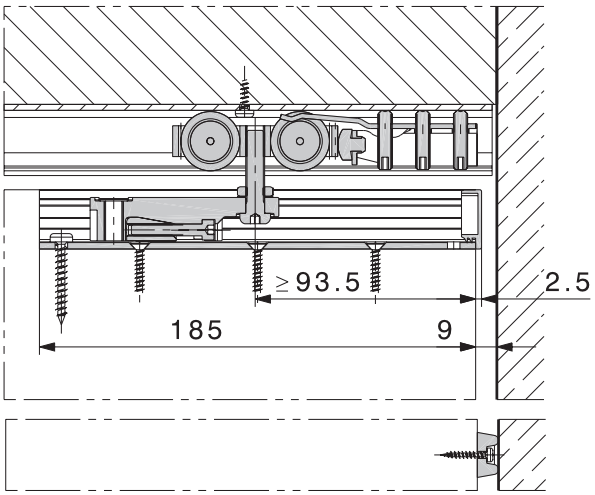

Ferramenta per porte scorrevoli in legno pesanti fino a 40 kg, ingombro minimo in altezza.

Il prodotto

La HAWA-Junior 40/B è una ferramenta con sospensione a profilo portante con ingombro in altezza ridotto, per porte scorrevoli in legno pesanti fino a 40 kg.

Tipico per HAWA-Junior 40/B

- Sospensione con profilo portante
- Ingombro minimo in altezza
- Silenziosità
- Regolazione in altezza (± 3 mm)
- Paracolpi da rotaia con molla regolabile

Corredo di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza rotaia

	n.
HAWA-Junior 40/B	19475
Per porte a due battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.	

Corredo formato da

		pezzi	n.
	Carrello a 2 rulli M8 in plastica	2	10420
	Profilo portante con slitte di sospensione e bullone di sospensione M8, fissaggio frontale	2	19631
	Copriforo per profilo portante, plastica grigio antracite RAL 7016	2	21520
	Paracolpi da rotaia con molla regolabile	1	10640
	Paracolpi in gomma da avvitare	1	10629
	Guida da pavimento senza gioco, plastica nero, larghezza scanalatura 10 mm	1	14427
	Chiave per viti di regolazione e d'arresto	1	10793
	Chiave per viti ad esagono cavo 4 mm, lunghezza 160 mm	1	19931

Accessori

		n.
	Guida, plastica nero RAL 9005, 1300 mm, set da 10 pezzi	14540
	Copriforo per rotaia, plastica grigio antracite RAL 7016	20901
	Arresto porta a pavimento	20773
Per altri pezzi complementari vedere pagine 56 - 68.		

Le ferramenta HAWA-Junior possono essere usate anche per porte scorrevoli in vetro o metallo. Se ne richieda la documentazione relativa.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Rotaie

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.		mm	n.
	Rotaie in alluminio anodizzate incolori, forate	1400	10213
		1600	10214
		1800	10215
		2000	10216
		3000	18530
		4000	18531
		6000	10211
		su misura	10217
	Rotaia, alluminio effetto acciaio inox, spazzolato, forata	4000	20002
		6000	20001
		su misura	20003

Progetto/Esecuzione

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio n. 17689.