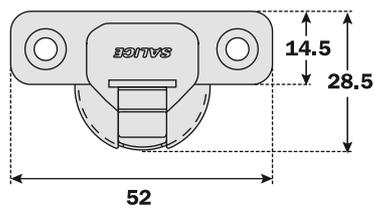
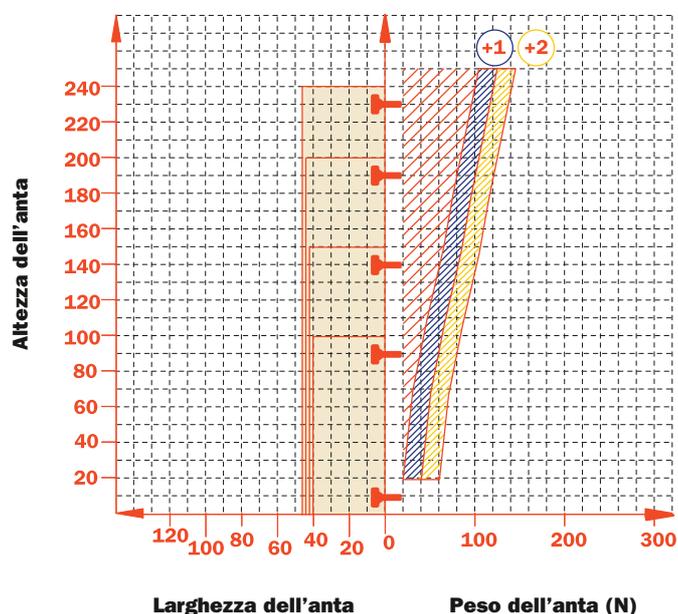


Minicerniera Serie 400: piccola, elegante e robusta.
Ala in zama nichelato opaco.
Scatolina in acciaio nichelato opaco.
Dimensione della scatola ø 26 mm.



Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.






Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -0.5 a +5.5 mm.
 Regolazione verticale ± 2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
 Regolazione frontale con basi Domi da - 0.5 a +2.8 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Innesto rapido su basi Domi.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

		
<p>Vite legno</p> 	<p>A</p>	
		
<p>Codolo</p> 	<p>B</p>	<p>R</p>

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C4 7A99.

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.